

PLX

CATÁLOGO

X30_{PRO}



X30_{PRO}



FICHA TÉCNICA

GERAL

MODELO	X30 PRO	-
PESO OPERACIONAL	2770	kg
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	0,1	m ³
LARGURA DA CAÇAMBA	485	mm
Profundidade máxima de escavação	2830	mm
Profundidade máxima de perfuração	4500	mm
Tipo de esteira STD	AÇO COM SAPATAS DE BORRACHA	-

MOTOR

MARCA (MODELO)	Kubota D1105	-
POTÊNCIA NOMINAL	24,8	HP
Número de cilindros	3	-

DESEMPENHO DE ESCAVAÇÃO

Força máxima de escavação da concha	23,5	kN
Força máxima de escavação do braço	14	kN

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Bomba de pistão axial	-
Vazão máxima	62	L/min

SISTEMA DE GIRO

Motor de giro	LKC	-
Velocidade de rotação	1-10	r/min

SISTEMA DE TRAÇÃO

Velocidade de deslocamento	3,4 / 3,0	km/h
Inclinação máxima de subida	35	%

TANQUES



Combustível	Diesel	-
Refrigeração	Água	-
Capacidade de combustível	23	L
Capacidade de óleo lubrificante	5	L
Capacidade de óleo hidráulico	14	L

DIMENSÕES (X30 / X30C)

A	4915	mm
B	2370 / 2500	mm
C	1550	mm
D	1270	mm
E	1989	mm
F	566	mm

ALCANCE

G	4427	mm
H	3005	mm
I	4427	mm
J	2830	mm
K	5481	mm
L	5359	mm
M	860	mm
N	308	mm
O	360	mm
P	50	°
Q	60	°

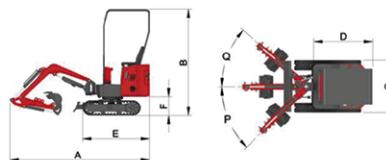

ENGATE RÁPIDO: TROCA DE IMPLEMENTO EM APENAS 4 PASSOS:



1. Abaixa a concha



2. Tire o pino de segurança



3. Pressione o botão no joystick direito



4. Levante o braço