

PLX

CATÁLOGO X65^{PRO}



X65_{PRO}



FICHA TÉCNICA

GERAL

MODELO	X65 PRO	-
PESO OPERACIONAL	5950	kg
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	0,21	m ³
LARGURA DA CAÇAMBA	725	mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE ESCAVAÇÃO	4159	mm
TIPO DE ESTEIRA STD (OPCIONAL)	AÇO(BORRACHA)	-
PROFUNDIDADE MÁX. DE PERFURAÇÃO	5800	mm

DESEMPENHO DE ESCAVAÇÃO

FORÇA MÁX. DE ESCAVAÇÃO DA CONCHA	48	kN
FORÇA MÁX. DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO	35	kN

SISTEMA DE GIRO

MOTOR DE GIRO	LONKIN	-
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO	11	r/min

DIMENSÕES

A	5802	mm
B	2420	mm
C	1960	mm
D	-	mm
E	3020	mm
F	676	mm

ALCANCE

G	5928	mm	M	1520	mm
H	4228	mm	N	380	mm
I	5928	mm	O	455	mm
J	4159	mm	P	-	-
K	6162	mm	Q	-	-
L	6048	mm			

MOTOR

MARCA (MODELO)	YANMAR(4TNV94L)	-
POTÊNCIA NOMINAL	48,5	HP
NÚMERO DE CILINDROS	4	-

SISTEMA HIDRÁULICO


TIPO	BOMBA DE PISTÃO AXIAL	-
VAZÃO MÁXIMA	132	L/min

SISTEMA DE TRAÇÃO

VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (H/L)	4,3/2,4	KM/H
INCLINAÇÃO MÁX. DE SUBIDA	35%	%

TANQUES

COMBUSTÍVEL	DIESEL	-
REFRIGERAÇÃO	ÁGUA	-
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL	115	L
CAPACIDADE DE ÓLEO LUBRIFICANTE	10,2	L
CAPACIDADE DE ÓLEO HIDRÁULICO	88	L

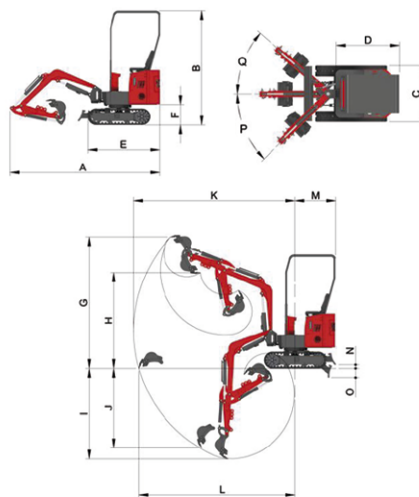

ENGATE RÁPIDO: TROCA DE IMPLEMENTO EM APENAS 4 PASSOS:



1. Abaixa a concha



2. Tire o pino de segurança



3. Pressione o botão no joystick direito



4. Levante o braço